

BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ


BAYMAK DUOTEC 42 DHW

/ Boyler Çıkışlı
Yoğuşmalı Kombi




BAYMAK DUOTEC 42 DHW

Premix Teknolojili Yoğuşmalı Boyler Çıkışı Kombi (DUOTEC 42 DHW)

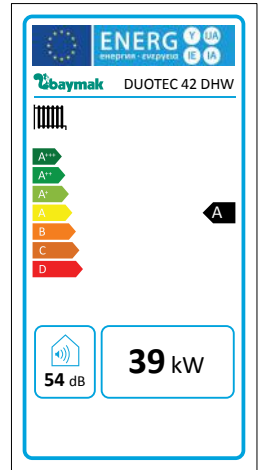


- 42 kW ısıtma kapasitesi
- Harici boyler çıkışı için bağlantı özelliği (boyler sensörü dahil)
- Premix tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf
- ErP enerji verimlilik sınıfı A
- Modülasyonlu frekans konvertörlü sirkülasyon pompası
- Yatay veya dikey max. 10 metreye kadar hermetik baca uzunluğu uygulaması
- Cold burner door teknolojili yanma grubu
- Isıtma ve boyler devresinde donmaya karşı tam koruma
- Pirinç malzemeden hidrolik grup
- Premix teknolojisine sahip yanma odalı ve paslanmaz sarmal eşanjör ile konforlu ısınma
- Paslanmaz silindirik çelik brülör

Kullanıcı Ara Yüzü

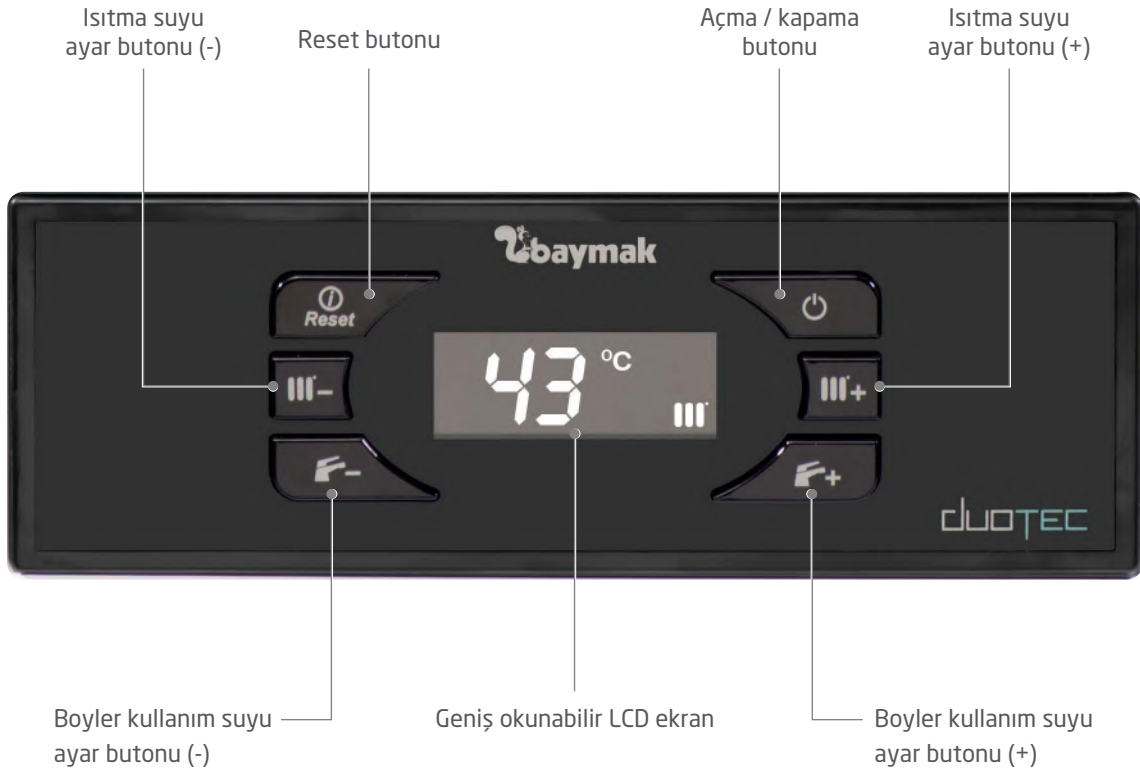

Uygulama Tesisat Şeması

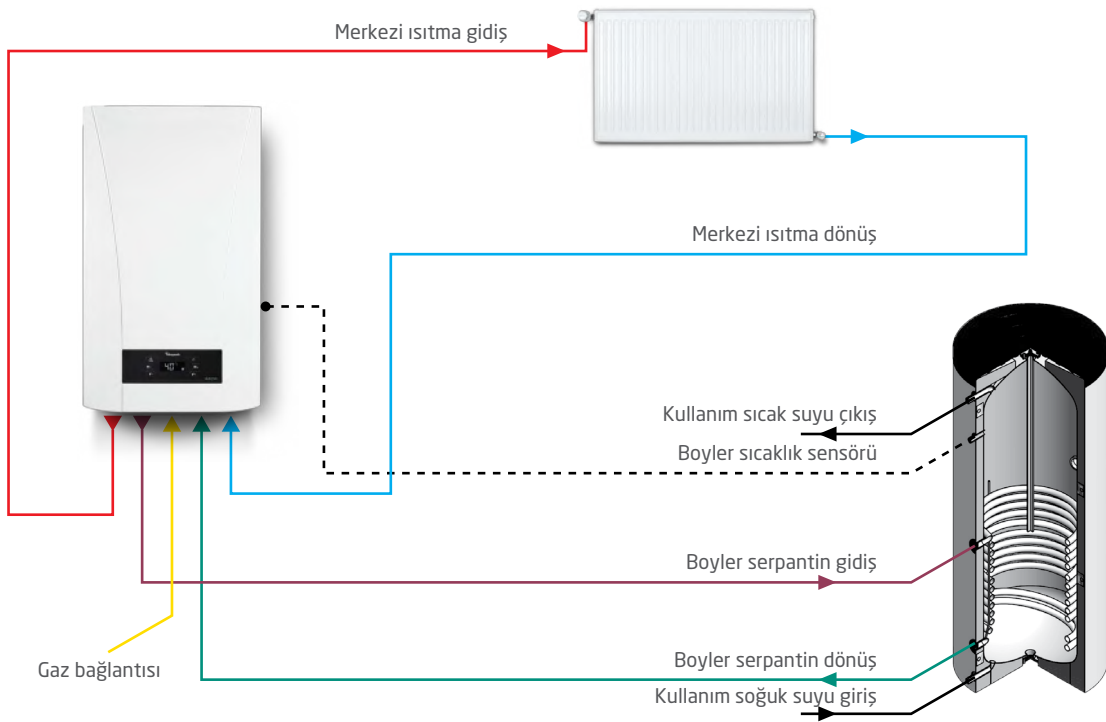

Kullanım sıcak suyu kontrolü cihazla birlikte verilen DHW Sıcaklık Sensörü vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kombinizin doğru çalışması için DHW Sıcaklık Sensörü boiler kovanına yerleştirilmelidir.

Teknik Veri Tablosu

Modeller

DUOTEC
42 DHW

ISITMA ÖZELLİKLERİ

Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	93
Nominal ısı gücü (Prated)	kW	39
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4)	kW	38,8
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C	kW	9,1
Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	87,4
%30 kısmi yükte anma ısı gücü(P1)	kw	13
%30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	97,6
Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	42
Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C	kW	9,8
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	Gj	121
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	12

DIĞER ÖZELLİKLER

Ses gücü	dB(A)	54
Baca tipi	-	C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100
NOx sınıfı	-	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50
Elektrik yükü	W	145
Net ağırlık	kg	49
Boyutlar (YxGxD)	mm	802x450x340
Elektriksel koruma		IP X4D

Oda Termostatları



Logi Programlanabilir Oda Termostati
(100021978)



Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF)
Oda Termostati (16900403)



Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
Oda Termostati (100022440)



BDR THERMEA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-01-47 Yayın Tarihi: 03.08.2021 Rev.No: 0 Rev.Tarih: 05.08.2021

Yetkili Satıcı

